



1D – Nátrubek metrický pevný přímý-lehká řada




ISO 8434-1 – BEL

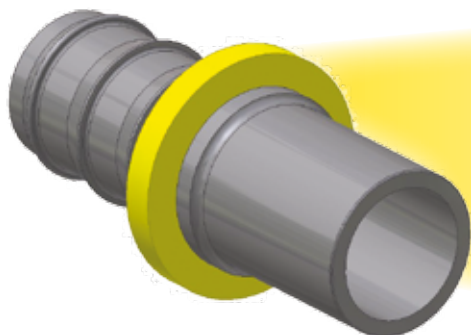

Předepsané typy koncovek pro typy hadic:

82

801/804/821FR/830M/831/836/837BM/837PU-Plus/838M

 Objednávací znak  82	 Vnitřní průměr hadice I.D.			Trubka vnější průměr O.D.	A	B	D	
	DN	Palec (míra)	Rozměr mm					mm
31D82-6-4	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-8-4	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-8-4B	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-10-6	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6C	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-12-6	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6C	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-15-8	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8C	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-18-10	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-18-10B	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-22-12	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28
31D82-22-12B	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28

Pozor: předmontáž progresivního, či zářezného kroužku musí se provést v montážním pouzdře.

Materiál: pozinkovaná ocel bez chromu (VI)

B = Mosaz

C = Materiál: Nerezová ocel

Informace o běžně (standardně) vyráběných velikostech a velikostech s omezením jsou uvedeny v platném ceníku výrobků. Uvedené rozměry mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.