

AQUACONN SUPERIOR S.E. HD -40°C



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for medium duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids etc. In agricultural, industrial applications constructions, sewer purging, sludge, slurries, waste matter, sand and gravel, etc. Especially for use in cold climates.

[DE] für leichte anwendungen zur be- und entladen von wasser, salzwasser, leichte chemikalien, abrasiven medien usw; für landwirtschaft, industrien, bauwerke, im haushalt und kanalisation, speziell zur ver wendung in kalten gebieten.

[ES] manguera para empleo standard de aspiración y suministro de aguas, productos químicos ligeros, líquidos. De uso doméstico, para sector de la construcción, industria de purga de aguas negras, agricultura, sólidos abrasivos, especialmente para empleo en climas fríos.

[FR] aspiration et refoulement d'eau pure, salee, chargee des solutions chimiques legeres, sable, gravier, des eaux chargees etc. En usages peu severes dans l'agriculture, industrie et construction. en particulier dans l'usage des climats froids..



STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** strong, flexible and smooth special superelastic material. Shock resistant pvc spiral. **Cover:** crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, corrugated sliding outside.

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochelexibler, glatter, oltereresistenter, super elastischer, plastifizierter pvc mit verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem pvc.

Decke: äusserst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, witterungs- und chemikalienbeständig, gewellte gleitend aussen

[ES] **Construcción:** manguera lisa, ligera y flexible en pvc espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante. **Cobertura:** externa ondulada, corrediza, resistente a carga, abrasión y agentes atmosféricos y a varios productos químicos.

[FR] **Construction:** tuyau lisse et flexible en matiere speciale superelastic. Spire en pvc rigide antichoc.

Revetement: surface ondulee, glissante,„resistante a l'abrasion, aux agents atmospheriques, ecrasement et la plupart des produits chimiques.l'abrasion.menuiserie.



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ


STF - Hose clamps with screw



-40°C / +50°C
-4°F / +122°F



NORM.: ISO 1307

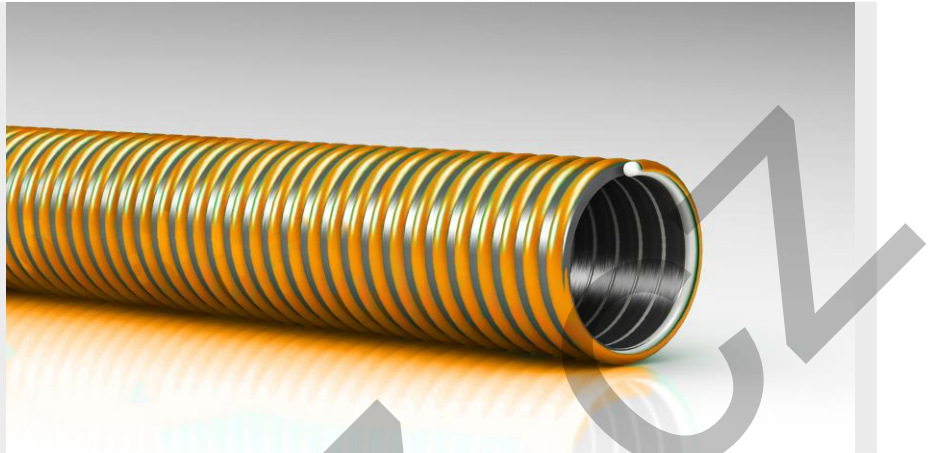

⌀	Χ	W	W	W	W
mm	bar	gr/mt	bar	mm	mt
19	0,9	360	16	65	50
25	0,9	480	16	80	50
30	0,9	560	14	90	50
32	0,9	580	13	95	50
35	0,9	640	12	105	50
38	0,9	670	12	115	50
40	0,9	700	11	120	50
45	0,9	870	11	140	50
51	0,9	975	11	155	50
55	0,9	1000	11	160	50
60	0,9	1250	11	185	50
63	0,9	1360	10	195	50
70	0,8	1580	8	220	50
76	0,8	1700	8	240	50
80	0,8	1800	8	250	30
90	0,8	2100	7	290	30
102	0,8	2600	7	320	30
110	0,8	2900	7	380	30
127	0,7	3860	6	500	30
152	0,7	5100	6	600	30
203	0,6	7850	4	800	10