


PETROCONN CRISTALBENZ PVC



✓ **Fornibile su rocchetto.**
Available also on reel.

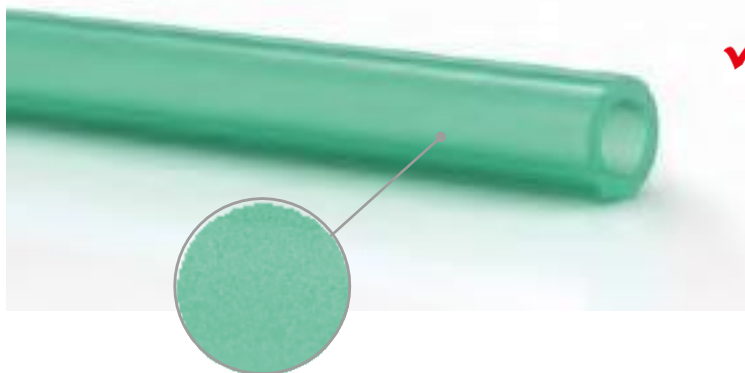

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

[EN] Suitable for delivery of mineral oils, fuels, lubricant and machinery gear; particularly suitable where they are required of lightness and flexibility characteristics.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	PVC trasparente verde. Transparent green PVC.
B	Inserti / Reinforcement	---
C	Copertura / Cover	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.
	Superficie / Surface	Verde trasparente. Transparent green PVC.

	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
	4	7	5	15	-	31	-	25
	5	9	5	15	-	53	-	25
	7	12	5	15	-	91	-	25
	8	13	5	15	-	100	-	25
	9	14	5	15	-	111	-	25
	10	15	4	12	-	120	-	25



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili /
Stepp less

SBS - Fascette bifilari a molla /
Double wire spring



NORME / NORMS: ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F