


# PRESSCONN GPL UNI CIG

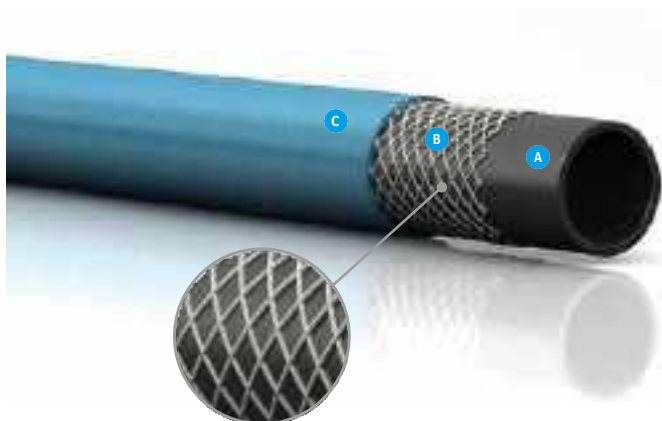

✓ **Ideale per mandata di gas GPL per uso domestico.**  
*Suitable for delivery of LPG for domestic use.*

## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]  
 Per mandata di gas GPL per uso domestico. Da utilizzare preferibilmente come collegamento tra la bombola e le apparecchiature domestiche a gas. Prodotto secondo le norme UNI CIG 7140 per la sicurezza delle apparecchiature domestiche a gas.

[EN]  
 For delivery of LPG gas for domestic use. To be used preferably as a connection between the cylinder and domestic gas appliances. Produced according to UNI CIG 7140 standards for the safety of domestic gas appliances.



## STRUTTURA / BODY

<b>A</b> Sottostrato / Tube	Liscio in PVC di colore nero. Smooth black PVC
<b>B</b> Inseri / Reinforcement	Fibre in poliestere tessili, sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> Copertura / Cover	PVC di colore azzurro. Light blue PVC.
<b>Superficie / Surface</b>	Liscia. Smooth.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
08	13	0,2	30	-	195	-	100

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



*i*

NORME / NORMS: UNI 7140 CL 1 TIPO A1  
 ISO 1307 REG. UE 10/2011 SIMULANT A,B,C, D2 E E  
 MARCATURA / MARKING: UNI CIG 7140



-40°C / +90°C  
 -40°F / +194°F