

SANDBLAST SABBIA HD 12



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.

[DE] zur reinigung und strahlen von metal-, stein- und beton oberflächen.

[ES] para suministro de materiales abrasivos en estructuras de arenación y pedrisco.

[FR] utilise dans les machines de sablage pour nettoyer les surfaces métalliques, façades etc.



STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] TUBE: abrasion resistant, antistatic natural rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.

COVER: abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.

SURFACE: smooth with fabric impression.

[DE] SEELE: hoch abriebfest, leitfähig, naturgummi.

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.

DECKE: ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller natur - synthetischer antistatischer gummi, geprickt.

OBERFLÄCHE: stoffimpression.

[ES] SUSTRATO: caucho natural antiestático, resistente a la abrasión.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia.

COBERTURA: caucho natural antiestático y sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.


SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] TUBE: caoutchouc naturel conducteur, résistant à l'abrasion.

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacité.

RETEMENT: caoutchouc synthétique antistatique et naturel, microperfore, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

SURFACE: impression textile.

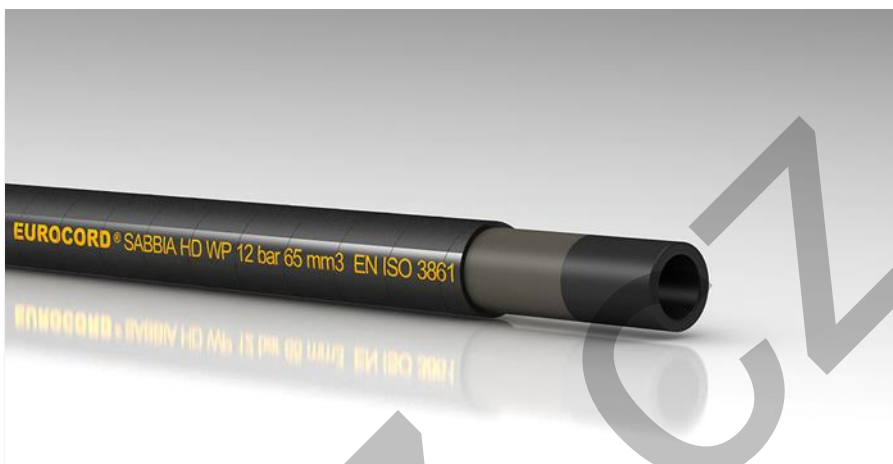

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	21	12	36	-	321	110	40
13	21	12	36	-	256	117	40
13	25	12	36	-	434	127	40
16	30	12	36	-	583	160	40
19	34	12	36	-	696	190	40
25	40	12	36	-	837	254	40
30	45	12	36	-	987	300	40
32	48	12	36	-	1138	320	40
35	54	12	36	-	1507	350	40
40	60	12	36	-	1803	400	40
50	70	12	36	-	2347	508	40
60	82	12	36	-	2816	600	40
80	105	12	36	-	4247	800	40
90	115	12	36	-	4650	900	20-40
102	126	12	36	-	4940	1000	20-40



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STF – Hose clamps with screw / STC – Hose clamps with bolt /



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F



NORMS: ISO 1307, ISO 4649

MARKING: EUROCORD® SABBIA HD WP 12 BAR 65 mm³ ISO 4649