

VACUCONN AIR/P VACUUM HEAVY DUTY




APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] industrial ventilation and airflow systems. Suction of dust, air, gases, powders, liquids etc.

[DE] zum entladen von luft, rauch, gas, staub, gewebeartikel, spänen, flossigkeiten usw., speziell für die textil- und möbelindustrie geeignet.

[ES] para aspiración de aire, humos, gases, polvos, aserrin y hilos etc. Particularmente indicado para ventilación industrial.

[FR] aspiration d'air, fumee, gaz, poussiere, etc. En particulier dans la ventilation industrielle.

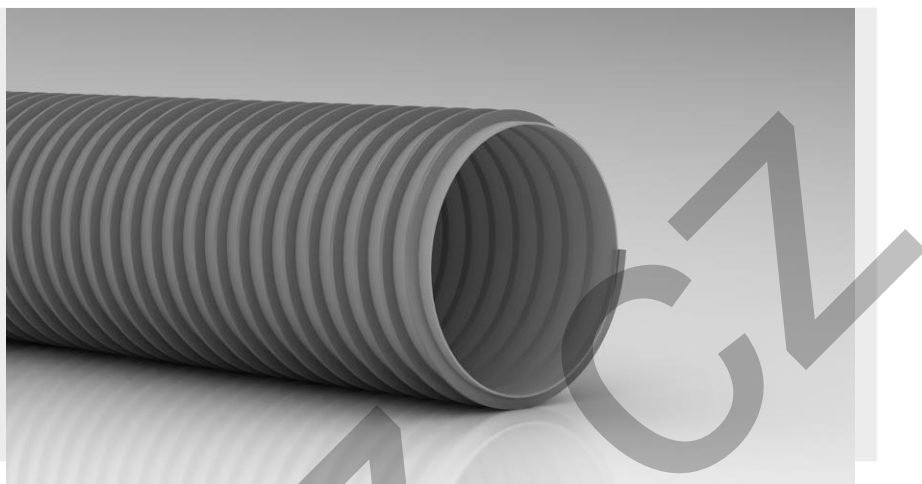

STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** extremely light and flexible plasticized pvc. Shock resistant pvc spiral.

Cover: crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant corrugated outside.

[DE] **Konstruktion:** ein sehr lichtetes und flexibles pvc. Mit verstärkungsspirale ausschlag- und druckfestem pvc, **Decke:** äusserst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, witterungs- und chemikalienbeständig, gewellte aussendecke.

[ES] **Construcción:** manguera lisa, ligera y flexible en pvc. Espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante. **Cobertura:** externa ondulada resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos y a varios productos químicos

[FR] **Construction:** tuyau lisse, tres leger et flexible en pvc souple. Spire en pvc rigide antichoc.

Revetement: surface ondulee resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques, ecrasement et la plupart des produits chimiques

mm	mm	bar	gr/mt	bar	mm	mt
20	26	0,6	115	2	20	30
25	31,6	0,55	155	2	25	30
30	36,6	0,55	210	2	30	30
32	39	0,55	230	1.5	32	30
35	43	0,55	260	1.5	35	30
38	46	0,55	300	1.5	38	30
40	49	0,55	320	1.5	40	30
45	53	0,5	395	1.5	45	30
50	59	0,5	485	1.5	50	30
60	71	0,5	580	1.5	60	30
70	81	0,5	680	1.5	70	30
75	86	0,5	755	1.5	75	30
80	92	0,5	870	1.5	80	30
90	103	0,5	1020	1.5	90	30
100	124	0,5	1210	1	100	30
110	125	0,45	1360	1	110	30
120	135	0,45	1455	1	120	30
125	140	0,45	1550	1	125	30
130	144	0,45	1650	1	130	30
140	154	0,45	1800	1	140	30
150	164	0,4	1965	1	150	30
160	175	0,3	2280	0.5	160	20
180	195	0,3	2500	0.5	180	20
203	220	0,2	3055	0.5	203	20
250	270	0,15	3900	0.25	250	10
300	325	0,1	5500	0.25	300	10



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STF - Hose clamps with screw
STC- Hose clamps with bolt
SBV - Double wire screw
SBS – Double wire spring



-15°C / +65°C
+5°F / + 149°F



NORM.: ISO 1307