


AQUACONN POMPE 10

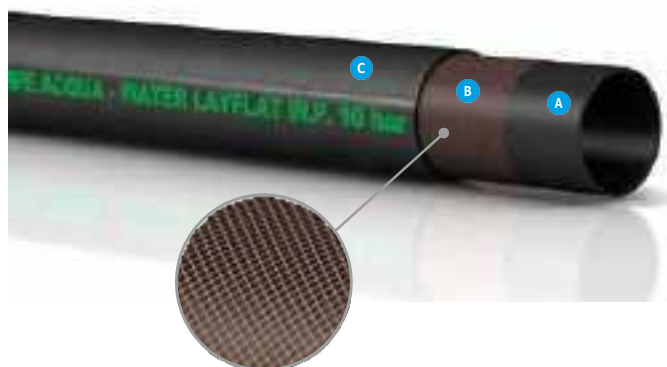

✓ **Appiattibile.**
Flattenable

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]
Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda.
Può essere appiattito e avvolto su aspi.

[EN]
For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.



STRUTTURA / BODY


A	Sottostrato / Tube	Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber.
B	Inseriti / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
	Superficie / Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio / Tightening torque



NORME / NORMS: ISO 1307
MARCATURA / MARKING:
EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR
CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
NERO / PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F