

FLATCONN PVC P




APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for medium duty discharge of water, light chemicals and other liquids in agriculture and industry..

[DE] für mittelschwere verwendungen, zur beförderung von wasser/abwässern, Leichte chemikalien und verschiedene flüssigkeiten, in landwirtschaften und industrien.

[ES] para suministro de uso medio de agua, productos químicos y otros líquidos en agricultura e industria.

[FR] refoulement d'eau, des produits chimiques peu agressifs et d'autres liquides dans l'industrie et l'agriculture.refoulement d'eau, des produits chimiques peu agressifs et d'autres liquides dans l'industrie et l'agriculture.

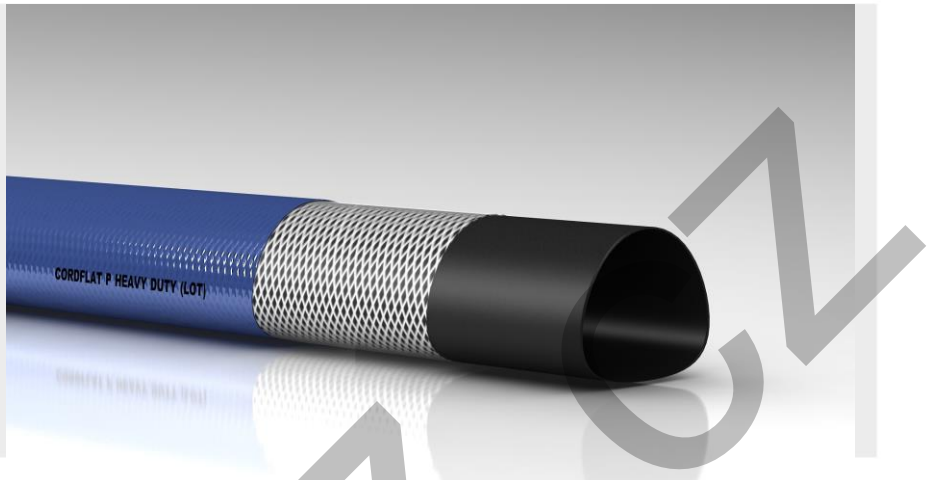

STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** flexible pvc/nbr lining. High tensile synthetic textile.

Cover: light chemicals and weather resistant pvc outer cover.

[DE] **Konstruktion:** flexible pvc/nbr seele. Hochfestes synthetisches textiltgewebe.

Decke: witterungs- und leichte chemikalien beständige pvc decke.

[ES] **Construcción:** manguera plana en pvc/nbr para suministro. Inserciones textiles con alta resistencia.

Cobertura: externa en pvc, resistente a los agentes atmosféricos y a productos químicos ligeros.

[FR] **Construction:** tube lisse et flexible en pvc/nbr. **Insertion:** textile haute tenacite.

Revetement: surface lisse resistente aux agents atmospheriques et a la plupart des produits chimiques

mm	bar	bar	gr/mt	mt
25	12	35	225	50/100
30	10	30	250	50/100
32	10	30	260	50/100
35	10	25	280	50/100
38	10	25	300	50/100
40	10	25	320	50/100
45	10	25	350	50/100
51	9	25	410	50/100
60	9	25	540	50/100
63	9	25	560	50/100
70	9	25	620	50/100
76	9	25	680	50/100
80	9	25	740	50/100
90	9	25	860	50/100
100	8	23	1050	50/100
125	6	18	1350	50/100
152	4	11	1750	50/100
200	2,5	8	2400	50/100



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STC – hose clamp with bolt
BANDI BLOCK



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



NORM.: ISO 1307