


# DRINCONN PVC H.D. FOOD QUALITY

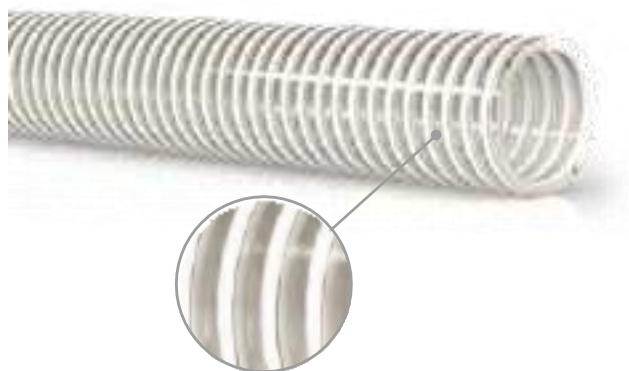

✓ **Conforme Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C.**  
 Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants.

## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]  
 Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

[EN]  
 For suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used in the food, agricultural and industrial sectors in support of suction pumps.



## STRUTTURA / BODY

**A**  
**Materiale / Material** PVC flessibile.  
 Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.

**B**  
**Inserti / Reinforcement** Spirale bianca antiurto.  
 Shock resistant PVC spiral.

**C**  
**Copertura / Cover** PVC trasparente.  
 Transparent PVC.

**Superficie / Surface** Leggermente corrugata.  
 Slightly corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3,0	-	25	0,8	300	90	50
25	3,2	-	24	0,8	350	110	50
30	3,4	-	21	0,8	440	125	50
32	3,5	-	21	0,8	460	130	50
35	3,6	-	20	0,8	520	140	50
38	3,9	-	19	0,8	570	155	50
40	4,0	-	19	0,8	590	165	50
45	4,0	-	19	0,8	670	195	50
50	4,3	-	16	0,8	830	215	50
60	4,7	-	15	0,7	950	260	50
70	4,9	-	13	0,7	1150	310	50
80	5,1	-	13	0,6	1530	350	50
90	5,3	-	13	0,6	1750	415	25
100	5,5	-	12	0,6	2150	450	25

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



NORME / NORMS:  
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
 ISO 1307



-5°C / +60°C  
 +23°F / +140°F