

DRINCONN PVC VINOREX




APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for delivery of mineral waters, fruit juices, wines, liqueurs up to 15% alcohol contents alimentary liquids etc.

[DE] für entladen von mineralwasser, fruchtsäften, weinen, flüssigen nahrungsmitteln bis zu 15% alkoholgehalt.

[ES] manguera lisa, no tóxica, ligera y flexible en pvc plastificado, espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante.

[FR] refoulement d'eau, liquides, jus de fruits, bières, vins, liqueurs et alcool jusqu'a 15% etc,

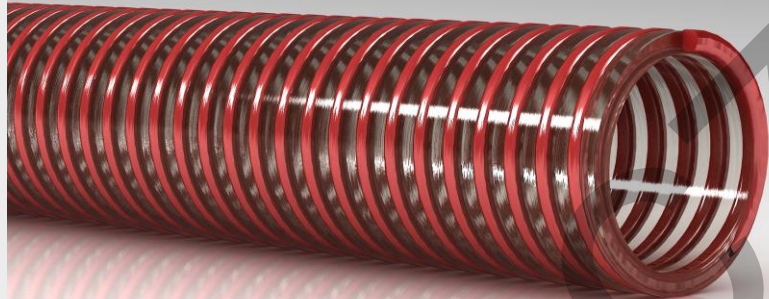

STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **Construction:** strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized pvc. Shock resistant pvc spiral. **Cover:** crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside..

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochflexibler, innen glatter, toxischenfrei, plastifizierter pvc. verstärkungsspirale aus schlag- und Druckfestem pvc. äusserst strapazierfähig, biegsam, druckabriebfest, uv- und. **Decke:** witterungsbeständig, leicht gewellte aussendecke

[ES] **Construcción:** manguera lisa, no tóxica, ligera y flexible en pvc plastificado, espiral de refuerzo en pvc rígido anti choque y antideformante.

Cobertura: externa semilisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos

[FR] **Construction :** tuyau lisse et flexible en pvc souple non toxique. spire en pvc rigide antichoc..

Revetement: surface semi-ondulee resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques, ecrasement et la plupart des produits chimiques

mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm	m
20	3	335	28	0.9	100	50
25	3	400	24	0.9	125	50
30	3.5	535	21	0.9	150	50
32	3.5	580	21	0.9	160	50
35	3.7	630	21	0.9	175	50
38	3.7	680	21	0.9	190	50
40	3.7	710	21	0.9	200	50
45	4.2	815	21	0.9	225	50
51	5.0	1165	17	0.95	300	50
60	5.5	1550	17	0.95	360	50
63	5.6	1700	17	0.95	378	50
70	5.7	1845	14	0.95	420	50
76	6.0	1940	14	0.95	450	50
80	6.4	2135	14	0.95	480	50
90	6.7	2425	14	0.95	540	25
102	7.2	3200	12	0.95	600	25
110	7.7	3590	12	0.9	660	25
120	7.8	3880	12	0.9	120	25
152	8.7	6100	10.5	0.9	152	25



RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STC - Hose clamps with bolt torque



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



NORM.: REG. UE 10/2011, FOR
SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307