

# CHEMICONN LINKED HD



## APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

[EN] for discharge of all corrosive chemicals, especially high aromatic solvents.

[DE] druckschlauch geeignet für viele korrosive chemikalien, hocharomatische lösungsmittel.

[ES] para suministro de productos químicos corrosivos, incluidos solventes altamente aromatizados, etc.

[FR] pour refoulement de tous les produits chimiques corrosifs. en particulier les solvants aromatiques.



## STRUCTURE - AUFBAU - ESTRUCTURA - STRUCTURE

[EN] **TUBE:** translucent, food grade U.H.M.W-PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) liner suitable for wide range of corrosive chemicals and solvents.

**REINFORCEMENT:** high tensile synthetic textile and antistatic copper wires.

**COVER:** weather, ozone, abrasion resistant EPDM rubber.

**SURFACE:** smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** gegen korrosive chemikalien und lösungsmittel beständiger, transparenter, lebensmittelechter U.H.M.W-PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) inliner.

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textileinlage und antistatischer kupferlitze.

**DECKE:** ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester EPDM gummi.

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** U.H.M.W-PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) transparente, de calidad alimenticia, resistente a los productos químicos sumamente corrosivos y solventes.

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestático.

**COBERTURA:** caucho EPDM resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.


**SUPERFICIE:** con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** U.H.M.W-PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) translucide, de qualite alimentaire, resistant aux produits chimiques corrosifs,

**REINFORCEMENT:** insertion textile haute tenacite et fil de masse antistatique.

**RETEMENT:** caoutchouc epdm, resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

**SURFACE:** impression textile.

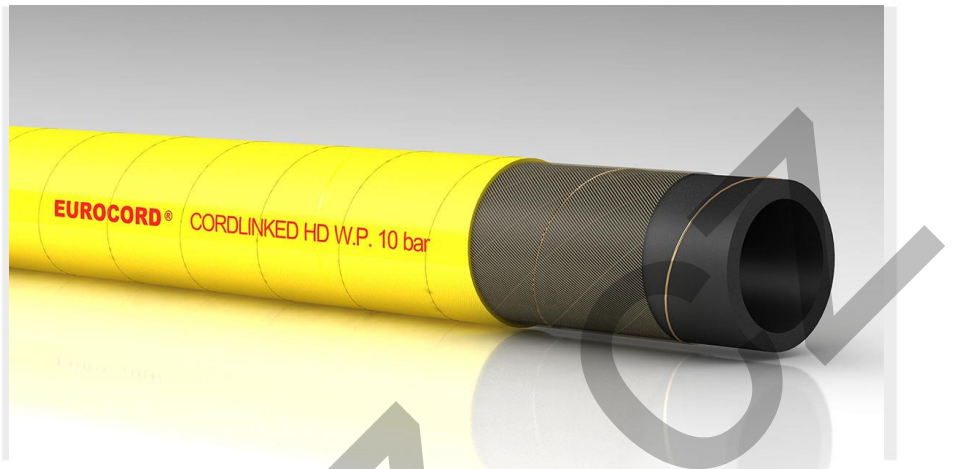

Ø	Ø	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	31	10	40	-	510	190	40
25	37	10	40	-	710	250	40
30	42	10	40	-	820	300	40
32	44	10	40	-	870	320	40
35	47	10	40	-	930	350	40
38	52	10	40	-	1130	380	40
40	54	10	40	-	1300	400	40
45	59	10	40	-	1470	450	40
51	65	10	40	-	1600	510	40
60	75	10	40	-	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	-	2180	635	40
70	86	10	40	-	2460	700	40
76	94	10	40	-	2960	760	40
80	98	10	40	-	3100	800	20/40
102	122	10	40	-	3250	1020	20/40



## RECOMMENDED CLAMP/COLLAR - EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN - ABRAZADERA/COLLAR RECOMENDADO - COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ

STF- Hose clamps with screw / SGT – step less



-40°C / +80°C  
-40°F / +176°F



**NORMS:** ISO 1307

**MARKING:** EUROCORD® CORDLINKED HD  
W.P. 10 BAR