

01. TECHNIKA - PRŮMYSL

01-01. TubiTECH

01-01-01 TubiTECH crystal

Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Není určena pro pitnou vodu a pro styk s potravinami.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)

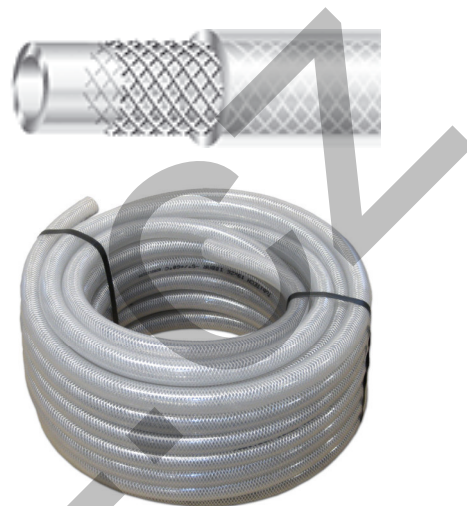

průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednáací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
4	10	20	60	10	40	6,5	26	50	704101
4	10	20	60	10	40	6,5	26	100	704102
5	11	20	60	10	40	6,5	26	50	705111
5	11	20	60	10	40	6,5	26	100	705112
6	11	20	60	10	40	6,5	26	50	706111
6	11	20	60	10	40	6,5	26	100	706112
8	13	17	51	10	40	6,5	26	50	708131
8	13	17	51	10	40	6,5	26	100	708132
10	14	15	45	10	40	6,5	26	50	710141
10	14	15	45	10	40	6,5	26	100	710142
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	25	712171
12,5	17	15	45	10	40	6,5	26	50	712172
16	22	15	45	10	40	6,5	26	25	716221
16	22	15	45	10	40	6,5	26	50	716222
19	26	10	30	7	28	4,5	18	25	719261
19	26	10	30	7	28	4,5	18	50	719262
25	32	6	18	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch	nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch			25	725321
25	32	6	18					50	725322
30	38	6	18					25	730381
30	38	6	18					50	730382
32	40	6	18					25	73240
32	40	6	18					50	732402
38	48	4	12					25	73848
40	50	3	9					25	74050
50	62	3	9					25	75062