

## 01-01-02 TubiTECH MB 11

### Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Není určena pro pitnou vodu a pro styk s potravinami.

### Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - průhledná čirá

### Vnější vrstva:

Měkčené PVC - průhledná zelená

### Výztuha:


Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

### Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

### Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)

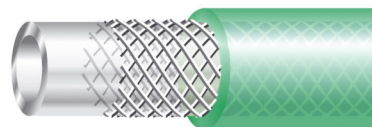

| průměr mm |        | maximální tlak bar |         |  |         |  |         | délka balení m | objednáací číslo |
|-----------|--------|--------------------|---------|--|---------|--|---------|----------------|------------------|
|           |        | VODA               |         | VZDUCH 23°C                                  |         | VZDUCH 60°C                                  |         |                |                  |
| vnitřní   | vnější | prac.              | poruch. | prac.  | poruch. | prac.  | poruch. |                |                  |
| 6         | 11     | 20                 | 60      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 50             | 706111Z          |
| 8         | 13     | 17                 | 51      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 50             | 708131Z          |
| 10        | 14     | 15                 | 45      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 50             | 710141Z          |
| 12,5      | 17     | 15                 | 45      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 25             | 712171Z          |
| 12,5      | 17     | 15                 | 45      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 50             | 712172Z          |
| 16        | 22     | 15                 | 45      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 25             | 716221Z          |
| 16        | 22     | 15                 | 45      | 10   | 40      | 6,5  | 26      | 50             | 716222Z          |
| 19        | 26     | 10                 | 30      | 7  | 28      | 4,5  | 18      | 25             | 719261Z          |
| 19        | 26     | 10                 | 30      | 7  | 28      | 4,5  | 18      | 50             | 719262Z          |
| 25        | 32     | 6                  | 18      | nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch |         | nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch |         | 25             | 725321Z          |
| 25        | 32     | 6                  | 18      |  |         |  |         | 50             | 725322Z          |
| 32        | 40     | 6                  | 18      | nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch |         | nedoporučuje se používat pro stlačený vzduch |         | 25             | 73240Z           |
| 32        | 40     | 6                  | 18      |  |         |  |         | 50             | 732402Z          |

## 01-01-03 TubiTECH black

### Použití:

Hadice je určena pro technické účely - přeprava průmyslové vody a vzduchu.

Vzhledem a pružností je podobná gumě.

### Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

### Vnější vrstva:

Měkčené PVC - černá

### Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

### Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

### Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typy A a B)

