


## Stavitelné 45° úhlové hrdlo VEE-UNF s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit UN/UNF, stavitelné – O-kroužek (ISO 11926)

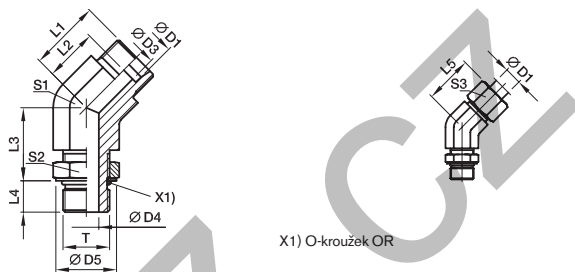

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 St.	Objednávací kód*	PN (bar <sup>1)</sup> )		
																CF	A3C	
L <sup>3)</sup>	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	16	9	19	10	24	14	14	14	36	VEE06L7/16UNFOMD	315	315	
	08	7/16-20 UNF-2A	6	4,5	18,3	19	12	19	10	27	14	14	17	39	VEE08L7/16UNFOMD	315	315	
	10	9/16-18 UNF-2A	8	7,5	20,2	19	12	24	10	27	19	17	19	58	VEE10L7/16UNFOMD	315	315	
	12	9/16-18 UNF-2A	10	7,5	25,7	21	14	24	11	28	19	17	22	73	VEE12L9/16UNFOMD	315	315	
	12	3/4-16 UNF-2A	10	10,0	25,7	21	14	24	13	28	19	22	22	91	VEE12L3/4UNFOMD	315	315	
	15	3/4-16 UNF-2A	12	10,0	29,3	24	17	24	13	32	22	22	27	120	VEE15L3/4UNFOMD	315	315	
	15	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	24	17	24	15	32	22	27	27	140	VEE15L7/8UNFOMD	315	315	
	18	7/8-14 UNF-2A	15	12,5	29,3	24	17	30	15	33	27	27	32	190	VEE18L7/8UNFOMD	315	315	
	18	1 1/16-12 UN-2A	15	15,5	29,3	24	17	30	17	33	30	32	32	205	VEE18L11/16UNOMD	315	315	
	22	1 1/16-12 UN-2A	19	15,5	36,7	26	19	33	17	35	30	32	36	274	VEE22L11/16UNOMD	160	160	
	28	1 5/16-12 UN-2A	24	21,5	44,0	31	23	35	17	39	36	41	41	402	VEE28L15/16UNOMD	160	160	
	35	1 5/8-12 UN-2A	30	27,5	55,0	37	27	37	17	48	50	50	50	794	VEE35L15/8UNOMD	160	160	
	42	1 7/8-12 UN-2A	36	33,5	55,0	37	26	37	17	49	50	55	60	751	VEE42L17/8UNOMD	160	160	
	S <sup>4)</sup>	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	16	9	18	12	24	14	14	17	38	VEE06S7/16UNFOMD	400	400
		08	9/16-18 UNF-2A	5	7,5	18,3	19	12	21	12	27	19	17	19	78	VEE08S9/16UNFOMD	400	400
		10	9/16-18 UNF-2A	7	7,5	20,2	21	13	21	12	29	19	17	22	70	VEE10S9/16UNFOMD	400	400
12		3/4-16 UNF-2A	8	10,0	25,7	24	17	22	14	33	22	22	24	124	VEE12S3/4UNFOMD	400	400	
16		7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	24	16	29	16	34	27	27	30	198	VEE16S7/8UNFOMD	400	400	
20		1 1/16-12 UN-2A	16	15,5	36,7	27	16	31	19	38	30	32	36	315	VEE20S11/16UNOMD	400	400	
25		1 1/16-12 UN-2A	20	15,5	44,0	31	30	33	19	54	36	32	46	385	VEE25S11/16UNOMD	400	400	
30		1 5/8-12 UN-2A	25	27,5	55,0	37	24	35	19	50	50	50	50	815	VEE30S15/8UNOMD	250	250	
38		1 7/8-12 UN-2A	32	33,5	55,0	37	21	35	19	52	50	55	60	819	VEE38S17/8UNOMD	250	250	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)  
10

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.**

\*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žadány materiál.

Doplňující objednávací kód			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu <sup>6)</sup>	CF	VEE16S7/8UNFOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16S7/8UNFOMDA3C	NBR