




Stavitelné úhlové hrdlo WEE-OR s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 6149)

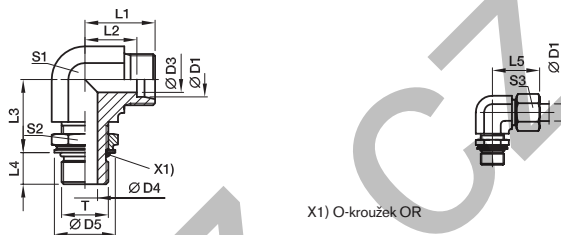

X1) O-kroužek OR

| Konstr. řada | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Hmotnost g/1 ks | Objednací kód* | PN (bar ¹⁾) | | |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | CF | A3C | |
| LL ²⁾ | 04 | M8 x 1 | 3,0 | 4,5 | 13,3 | 15 | 11,3 | 19,8 | 7,1 | 21 | 12 | 12 | 10 | 24 | WEE04LLMOROMD | 100 | 100 | |
| | 04 | M10 x 1 | 3,0 | 6,0 | 15,3 | 15 | 11,3 | 19,8 | 7,1 | 21 | 11 | 14 | 10 | 29 | WEE04LLM10X1OROMD | 100 | 100 | |
| | 06 | M10 x 1 | 4,5 | 6,0 | 15,3 | 15 | 9,8 | 19,8 | 7,1 | 22 | 14 | 14 | 12 | 22 | WEE06LLMOROMD | 100 | 100 | |
| | 06 | M12 x 1,5 | 4,5 | 7,0 | 18,6 | 18 | 12,8 | 23,2 | 9,6 | 25 | 14 | 17 | 12 | 42 | WEE06LLM12X1,5OROMD | 100 | 100 | |
| L ³⁾ | 06 | M10 x 1 | 4,0 | 4,5 | 15,0 | 21 | 14,0 | 20,0 | 7,0 | 29 | 14 | 14 | 14 | 40 | WEE06LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 08 | M12 x 1,5 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 23 | 16,0 | 22,0 | 10,0 | 31 | 14 | 17 | 17 | 48 | WEE08LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 10 | M14 x 1,5 | 8,0 | 7,5 | 20,0 | 24 | 17,0 | 25,0 | 10,0 | 32 | 19 | 19 | 19 | 84 | WEE10LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 12 | M16 x 1,5 | 10,0 | 9,0 | 23,0 | 26 | 19,0 | 28,0 | 10,0 | 34 | 19 | 22 | 22 | 92 | WEE12LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 15 | M18 x 1,5 | 12,0 | 11,0 | 25,0 | 28 | 21,0 | 30,0 | 11,0 | 36 | 22 | 24 | 27 | 128 | WEE15LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 18 | M22 x 1,5 | 15,0 | 14,0 | 28,0 | 31 | 24,0 | 33,0 | 12,0 | 40 | 27 | 27 | 32 | 204 | WEE18LLMOROMD | 315 | 315 | |
| | 22 | M27 x 2 | 19,0 | 18,0 | 33,0 | 35 | 28,0 | 35,0 | 14,0 | 44 | 30 | 32 | 36 | 269 | WEE22LLM27X2OROMD | 160 | 160 | |
| | 28 | M33 x 2 | 24,0 | 23,0 | 41,0 | 38 | 31,0 | 38,0 | 14,0 | 47 | 36 | 41 | 41 | 420 | WEE28LLMOROMD | 160 | 160 | |
| | 35 | M42 x 2 | 30,0 | 30,0 | 51,0 | 48 | 38,0 | 48,0 | 14,0 | 59 | 50 | 50 | 50 | 958 | WEE35LLMOROMD | 160 | 160 | |
| | 42 | M48 x 2 | 36,0 | 36,0 | 56,0 | 49 | 38,0 | 49,0 | 16,0 | 61 | 50 | 55 | 60 | 844 | WEE42LLMOROMD | 160 | 160 | |
| | S ⁴⁾ | 06 | M12 x 1,5 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 22 | 15,0 | 22,0 | 10,0 | 30 | 14 | 17 | 17 | 55 | WEE06SMOROMD | 400 | 400 |
| | | 08 | M14 x 1,5 | 5,0 | 6,0 | 20,0 | 24 | 17,0 | 26,0 | 10,0 | 32 | 19 | 19 | 19 | 90 | WEE08SMOROMD | 400 | 400 |
| 10 | | M16 x 1,5 | 7,0 | 7,0 | 23,0 | 25 | 18,0 | 27,0 | 11,0 | 34 | 19 | 22 | 22 | 108 | WEE10SMOROMD | 400 | 400 | |
| 12 | | M18 x 1,5 | 8,0 | 9,0 | 25,0 | 29 | 22,0 | 31,0 | 12,0 | 38 | 22 | 24 | 24 | 154 | WEE12SMOROMD | 400 | 400 | |
| 16 | | M22 x 1,5 | 12,0 | 12,0 | 28,0 | 33 | 25,0 | 35,0 | 14,0 | 43 | 27 | 27 | 30 | 242 | WEE16SMOROMD | 400 | 400 | |
| 20 | | M27 x 2 | 16,0 | 15,0 | 33,0 | 38 | 28,0 | 39,0 | 16,0 | 49 | 30 | 32 | 36 | 354 | WEE20SMOROMD | 400 | 400 | |
| 25 | | M33 x 2 | 20,0 | 20,0 | 41,0 | 42 | 30,0 | 44,0 | 16,0 | 54 | 36 | 41 | 46 | 552 | WEE25SMOROMD | 315 | 315 | |
| 30 | | M42 x 2 | 25,0 | 26,0 | 51,0 | 49 | 36,0 | 51,0 | 17,0 | 62 | 50 | 50 | 50 | 1129 | WEE30SMOROMD | 250 | 250 | |
| 38 | M48 x 2 | 32,0 | 32,0 | 56,0 | 50 | 34,0 | 54,0 | 19,0 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1123 | WEE38SMOROMD | 200 | 200 | | |

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

| Doplnění objednáčeho kódu | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Materiál | Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení | Příklad | Standardní těsnící materiál se neznáčí |
| Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾ | CF | WEE16SMOROMDCF | NBR |
| Ocel, pozinkovaná | A3C | WEE16SMOROMDA3C | NBR |