


## Stavitelné L-hrdlo LEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek

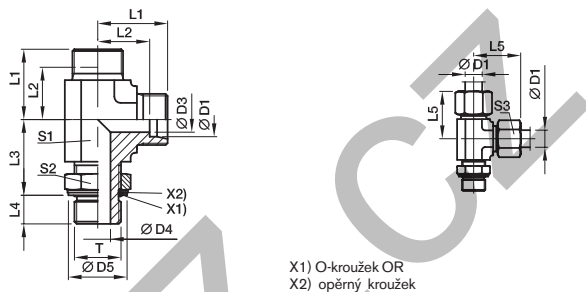

X1) O-kroužek OR  
X2) opěrný kroužek

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáč kód*	CF	A3C	71
L <sup>3)</sup>	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	LEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	65	LEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	9	32	19	19	19	98	LEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	9	34	19	22	22	107	LEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	165	LEE15LMOMD	315	315	315
S <sup>4)</sup>	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	11	40	27	27	32	254	LEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	35	14	44	30	32	36	338	LEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	454	LEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1139	LEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	1011	LEE42LMOMD	160	160	160
	18	M22 × 1,5	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	428	LEE20SMOMD	250	250	250
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	621	LEE25SMOMD	160	160	160
30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1335	LEE30SMOMD	160	160	160	
38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1293	LEE38SMOMD	160	160	160	

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

<sup>3)</sup> L = lehká konstrukční řada

<sup>4)</sup> S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních srobení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.**

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany srobení	Příklad	Standardní těsnící materiál se značí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu <sup>6)</sup>	CF	LEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	LEE16SMOMD71	VIT

\*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.