




Stavitelné L-hrdlo LEE-OR s pojistnou maticí

připojení EO 24°metrický závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 6149)

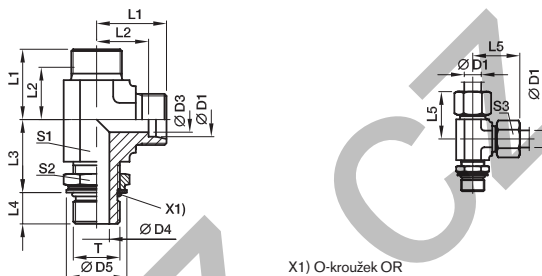

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	CF	A3C	
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	LEE06LMOROMD	315	315		
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	64	LEE08LMOROMD	315	315		
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	10	32	19	19	19	100	LEE10LMOROMD	315	315		
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	10	34	19	22	22	111	LEE12LMOROMD	315	315		
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	166	LEE15LMOROMD	315	315		
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	12	40	27	27	32	251	LEE18LMOROMD	315	315		
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	25	14	44	30	32	36	334	LEE22LM27X2OROMD	160	160		
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	458	LEE28LMOROMD	160	160		
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1127	LEE35LMOROMD	160	160		
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	941	LEE42LMOROMD	160	160		
	S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	72	LEE06SMOROMD	400	400	
		08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	117	LEE08SMOROMD	400	400	
		10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	128	LEE10SMOROMD	400	400	
12		M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	184	LEE12SMOROMD	400	400		
16		M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	300	LEE16SMOROMD	400	400		
20		M27 × 2	16	15,0	33	38	28	35	16	49	30	32	36	433	LEE20SMOROMD	400	400		
25		M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	644	LEE25SMOROMD	315	315		
30		M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1347	LEE30SMOROMD	250	250		
38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1317	LEE38SMOROMD	200	200			

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních sroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany sroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	LEE16SMOROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16SMOROMDA3C	NBR