


## Přímá příruba SAE PAFS-U se závitem UN/UNF

příruba SAE/vnitřní závit UN/UNF s O-kroužkem

(ISO 6162-1/-2) (ISO 11926-1)

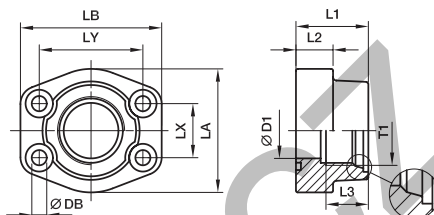

## Série 3000 PSI

Konstrukční řada		T1	D1	L1	L2	L3	LA	LB	LX	LY	DB	Šrouby		Hmotnost (ocel) kg/1 ks	Objednací kód*	PN (bar <sup>1</sup> )	
SAE (palce)	ISO (DN)											(metr.)	(UNC.)			S	SS
1/2	13	3/4-16UNF-2A	13	36	16	17	46	58	17,5	38,1	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,30	PAFS080UA	345	345
3/4	19	7/8-14UNF-2A	19	36	18	17	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,45	PAFS100UA	345	345
3/4	19	1 1/16-12UN-2A	19	36	18	23	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,42	PAFS100UB	345	345
1	25	1 1/16-12UN-2A	25	38	18	23	53	71	26,2	52,4	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,48	PAFS102UA	345	345
1	25	1 5/16-12UN-2A	25	38	18	23	53	71	26,2	52,4	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,45	PAFS102UB	276	276
1 1/4	32	1 5/16-12UN-2A	31	41	21	23	69	80	30,2	58,7	10,5	M10 × 35	7/16 × 1 1/2	0,84	PAFS104UA	207	207
1 1/4	32	1 5/8-12UN-2A	31	41	21	23	69	80	30,2	58,7	10,5	M10 × 35	7/16 × 1 1/2	0,71	PAFS104UB	207	207
1 1/2	38	1 5/8-12UN-2A	38	44	25	23	77	94	35,7	69,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	1,25	PAFS106UA	172	172
1 1/2	38	1 7/8-12UN-2A	38	44	25	23	77	94	35,7	69,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	1,14	PAFS106UB	138	138

## Série 6000 PSI

1/2	13	3/4-16UNF-2A	13	36	16	17	46	58	18,2	40,5	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,30	PAFS401UA	420	420
3/4	19	7/8-14UNF-2A	19	36	19	17	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	5/16 × 1 1/4	0,53	PAFS402UA	420	420
3/4	19	1 1/16-12UN-2A	19	36	19	23	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,50	PAFS402UB	420	420
1	25	1 1/16-12UN-2A	25	44	24	23	69	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	3/8 × 1 1/2	0,86	PAFS403UA	420	420
1	25	1 5/16-12UN-2A	25	44	24	23	69	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	7/16 × 1 1/2	0,84	PAFS403UB	420	420
1 1/4	32	1 5/16-12UN-2A	31	44	27	23	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 45	7/16 × 1 1/2	1,30	PAFS404UA	420	420
1 1/4	32	1 5/8-12UN-2A	31	44	27	23	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 45	1/2 × 1 3/4	1,25	PAFS404UB	420	420
1 1/2	38	1 5/8-12UN-2A	38	51	30	23	89	106	36,5	79,3	17,0	M16 × 50	1/2 × 1 3/4	1,78	PAFS405UA	420	420
1 1/2	38	1 7/8-12UN-2A	38	51	30	23	89	106	36,5	79,3	18,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,70	PAFS405UB	420	420

<sup>1)</sup> Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

\* Doplníte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu					
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad: pouze plná příruba	Příklad: včetně polovin příruby, metr. sady šroubů a O-kroužku	Příklad: včetně polovin příruby, UNC sady šroubů a O-kroužku	Standardní těsnící materiál (žádná příd. písmena nejsou zapotřebí)
Ocel, leskle olejovaná	S	PAFS080UAS	PAFS080UASM	PAFS080UASU	NBR
Nerezová ocel	SS	PAFS080UASS	PAFS080UASSM	PAFS080UASSU	VIT