


Stavitelné T-hrdlo TEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek

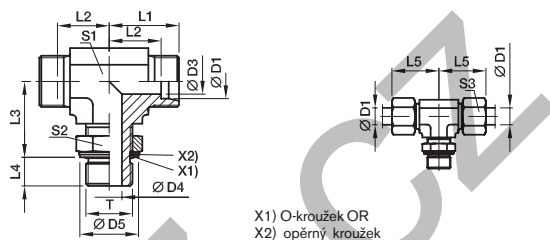

X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek

Kontr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	TEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	63	TEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	9	32	19	19	19	99	TEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	9	34	19	22	22	106	TEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	162	TEE15LMOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	11	40	27	27	32	248	TEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	35	14	44	30	32	36	319	TEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	472	TEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1147	TEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	1020	TEE42LMOMD	160	160	160
	S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	73	TEE06SMOMD	315	315
08		M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	124	TEE08SMOMD	315	315	315
10		M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	125	TEE10SMOMD	315	315	315
12		M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	184	TEE12SMOMD	315	315	315
16		M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	291	TEE16SMOMD	250	250	250
20		M27 × 2	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	418	TEE20SMOMD	250	250	250
25		M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	642	TEE25SMOMD	160	160	160
30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1335	TEE30SMOMD	160	160	160	
38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1300	TEE38SMOMD	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad	Standardní těsnící materiál (žádná příd. písmena označení nejsou nutná)
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TEE16SMOMD71	VIT